




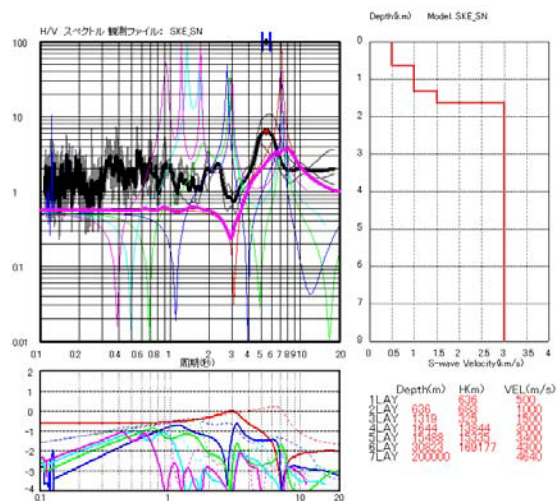


SKE SN (栄町役場)

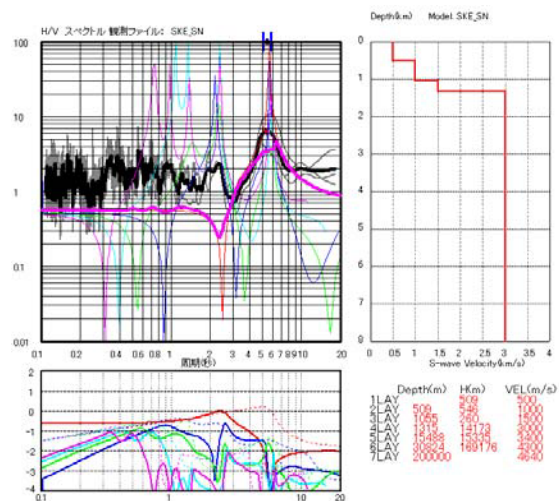


修正結果 (各層厚を 80%)

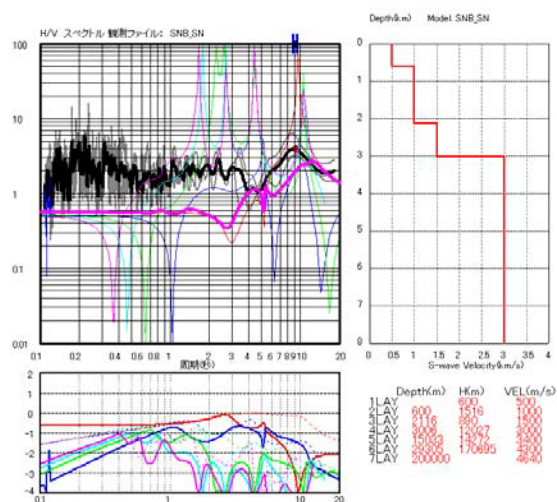


SNB SN (山武町役場)

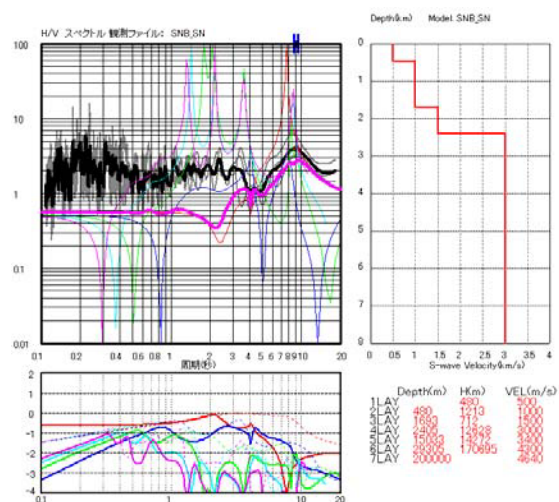

修正結果（各層厚を80%）

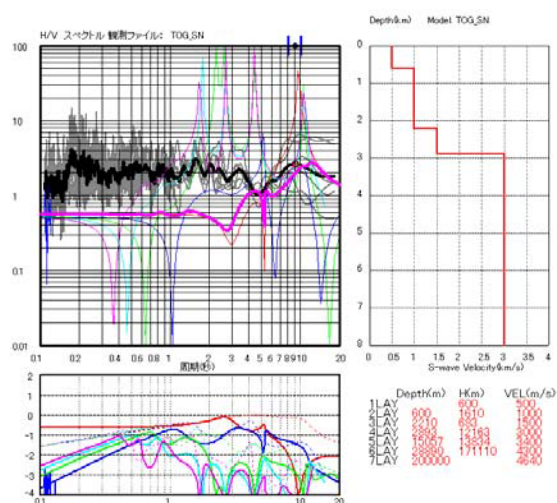


TOG SN (東金市役所)

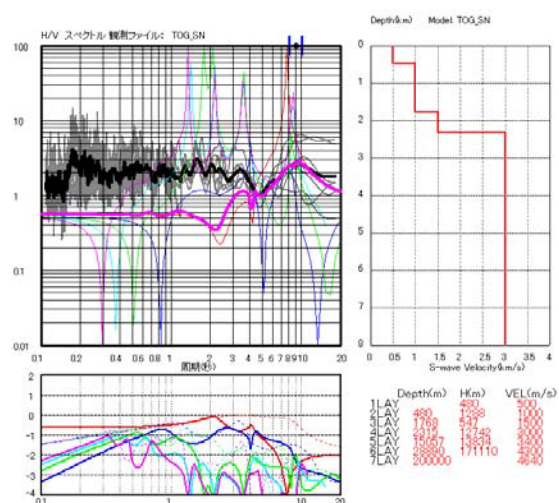


修正結果（各層厚を 85%）


図 2.4-9 (その 14) H/V スペクトルの比較による深部地盤モデルの修正  
(左側の図がスムージング後の初期モデル、右側が修正後モデル)

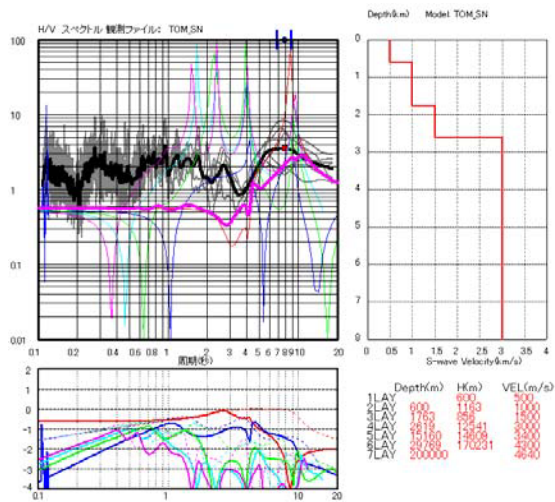


TOM\_SN (富里市役所)

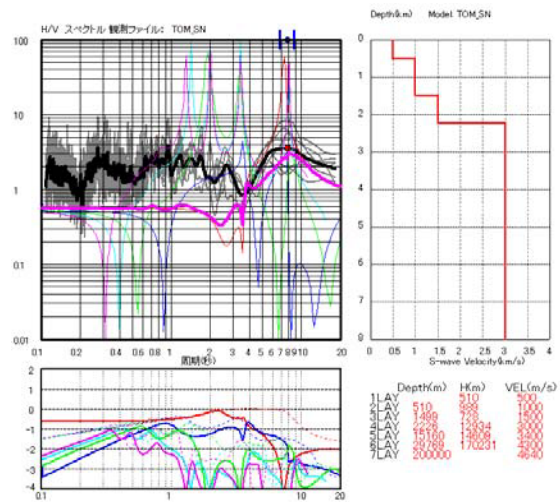


修正結果 (各層厚を 85%)

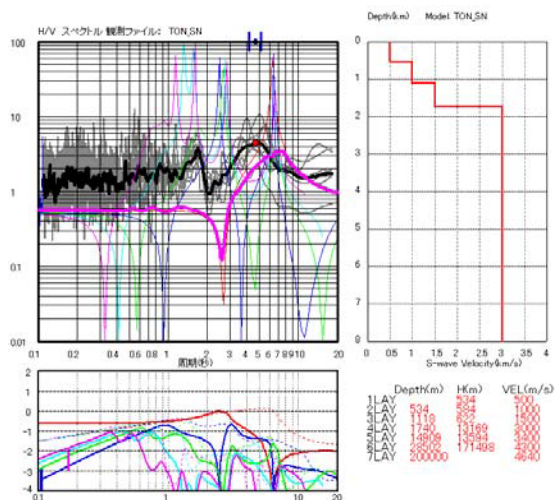


TON\_SN (東庄町役場)

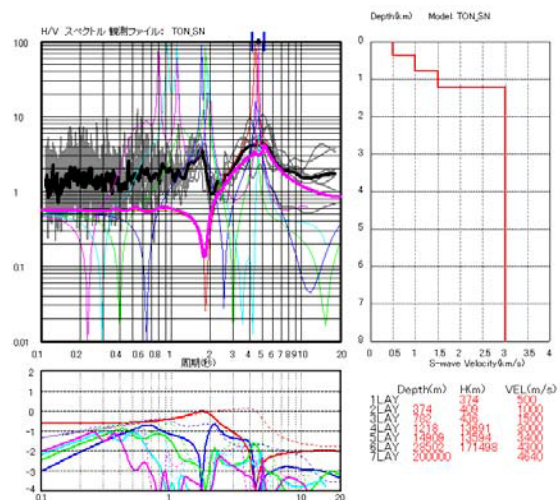

修正結果 (各層厚を 70%)

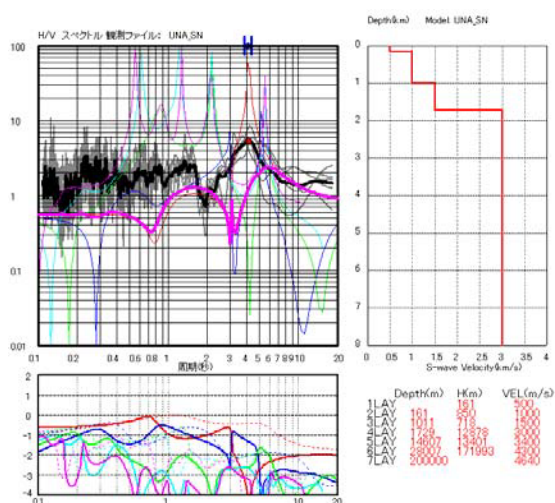

UNA\_SN (旭市役所海上支所)

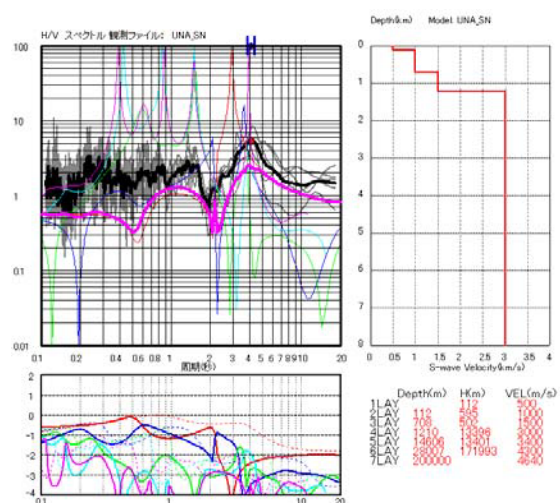

修正結果 (各層厚を 70%)

図 2.4-9 (その 15) H/V スペクトルの比較による深部地盤モデルの修正  
(左側の図がスムージング後の初期モデル、右側が修正後モデル)